



**BOP220112**  
**Ugn Serie 200**  
**Helglasad dörr i Gaggenau Metallic**  
**Bredd 60 cm**  
**Sidohängd lucka: höger**

Planmontering  
Pyrolytisk självrengöring  
9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion  
TFT-pekskärm  
Panelfri apparat med ytkontrollmodul  
Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C  
Nettovolym 76 liter

#### Uppvärmningsmetoder

Varmluft  
Eco varmluft  
Över- och undervärme  
Övervärme  
Undervärme  
Varmluft och undervärme  
Grill med stor grilllyta + varmluft  
Grill med stor grilllyta  
Bakstensfunktion

#### Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm  
Klartextdisplay med 52 språk  
Möjlighet att spara individuella recept  
Informationsknapp med användarhjälp  
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

#### Utrustning

Uttag för baksten  
Visning av aktuell temperatur  
Snabbuppvärmning  
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer  
60 W halogenbelysning upptill  
Emaljerade ugnsstegar med 4 nivåer, pyrolysbeständiga  
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi  
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Säkerhet

Värmeisolerad lucka med femdubbel glas  
Barnsäkring  
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)  
Kylsystem för ugnshöjlet med temperaturskydd

#### Rengöring

Pyrolytisk självrengöring  
Gaggenau emalj  
Katalysator för rening av ugnsluften

#### Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar  
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen  
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet  
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm  
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas  
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°  
För montering under hällar: Avstånd mellan hällens undersida och den övre kanten på ugnsutrymmet: minst 15 mm. Hänsyn måste tas till hällens monteringsanvisning (framförallt gällande ventilation, anslutning till gas/el)

#### Egenskaper

**Färg / Material, front**

**Konstruktion**

Inbyggd

**Integrerat ugnrensningssystem**

EcoClean, Pyroly

**Nischmått i mm (H x B x D)**

590-590 x 560-560 x 550

**Produktmått i mm (H x B x D)**

595 x 590 x 547

**Emballagemått (H x B x D) (mm)**

780 x 760 x 680

**Panelmaterial**

**Material i luckan**

glas

**Nettovikt (kg)**

54,941

**Nettovolym ugn (l)**

76

**Ugnsfunktioner**

Bakstensfunktion, Hot Air-Eco, Stor grill, Undervärme, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme, Övervärme

**Material i ugnsutrymmet**

**Temperaturreglering**

Elektronisk

**Antal lampor**

1

**Säkerhetsmärkning**

CE, VDE

**Anslutningskabelns längd (cm)**

**EAN kod**

4242006279875

**Antal hålrum - NY (2010/30/EC)**

1

**Energiklass**

A

**Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)**  
1,25

**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**

**Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)**  
0,83

**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**

**Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)**  
95,4

**Anslutningseffekt (W)**

3700

**Säkring (A)**

16

**Spänning (V)**

220-240

**Frekvens (Hz)**

50

**Elkontakt**

fast anslutning, utan stickkontakt

**Förbruknings- och anslutningsfunktioner**

skapad den 2021-02-24

Sida 1

För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn  
Eluttaget behöver planeras utanför nischen  
LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

#### Anslutningar

Strömförbrukning standby/display på 0.7 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Total anslutningseffekt 3.7 kW

Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)

Planera för en LAN-kabel

#### Färgalternativ

**BOP220112**

**Helglasad dörr i Gaggenau Metallic**

**Bredd 60 cm**

**BOP220102**

**Helglasad dörr i Gaggenau Antracit**

**Bredd 60 cm**

**BOP220132**

**Helglasad dörr i Gaggenau Silver**

**Bredd 60 cm**

#### Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåt.

emalj.

tål pyroly.

1 x Långpanna i glas.

1 x Grillgaller.

#### Extra tillbehör

**BA016105**

**Utdragshylla**

**BA026115**

**Bakplåt, emaljerad**

**BA036105**

**Grillgaller, förkromat**

**BA046115**

**Långpanna i glas**

**BA056115**

**Värmeelement för baksten och**

**Gastronorm stekgryta**

**BA056133**

**Baksten**

**BA226105**

**Grillpanna, emaljerad**

**BS020002**

**Pizzaspade, 2-pack**


**GN340230**

**Gastronorm stekgryta i gjuten**

**aluminium**

# GAGGENAU

BOP220112  
Ugn Serie 200  
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic  
Bredd 60 cm  
Sidohängd lucka: höger  
skapad den 2021-02-24  
Sida 2

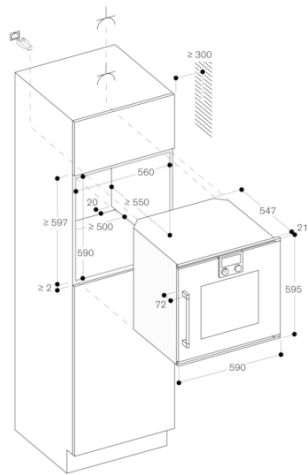

Mått i mm