



Färgalternativ

RW222262

Helintegrerad, med glasdörr

Nischbredd 56 cm, nischhöjd 122 cm

Extra tillbehör

RA050220

Aktivt kolfilter för utbyte

Tillbehör för installation

RA221211

Ädelstålfront med handtag

RA425910

Handtag till Vario Cooling 400 i stål, kort, med två hållare

RW222262

Vinklimatskåp serie 200

Helintegrerad, med glasdörr

Nischbredd 56 cm, nischhöjd 122 cm

Två separat reglerade klimatzoner
Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C

Styrning av luftfuktighet
Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
Påslagningsbar presentationsbelysning
Vibrationsdämpad drift
Kapacitet 48 flaskor

Betjäning

Elektronisk temperaturregulering med digital display
Touchknappar
Presentationsbelysning, med dimmer, för varje temperaturzon
Integrerad belysning med automatisk dimmer vid dörröppning och -stängning

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Dämpat dörrstängningssystem, inbyggd i gångjärnet
1 luftfilter med aktivt kol för båda klimatzoner
UV-skydd
Varningssystem för öppen dörr och fel
Barnsäkring

Utrustning

Kapacitet 48 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)
6 flaskhyllor, varav 4 uttagbara
Plats för magnumflaskor
LED-belysning
Nettovolym 158 liter

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
Energiförbrukning 152 kWh/år
Ljudnivå 35 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Plana gångjärn
Högerhängd dörr, omhållningsbar
Justerbara fötter
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Max. vikt på dörrfront 20 kg
Tjocklek av dörrfront min. 16 mm / max. 22 mm
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
För en side-by-side- installation måste varje apparat planeras i sin egen nisch
Vid kombination mellan vinklimatskåpet och annan kylprodukt än ett andra vinklimatskåp, behövs ett avstånd min. 150 mm mellan skåpen för att undvika kondens
Ingen transport/användning över 1500 meters höjd över havet

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.130 kW
Längd på elkabel 2.0 m med stickkontakt

Egenskaper

Konstruktion

Inbyggd

Dekorpanel för dörren

Går att montera men tillval

Höjd (mm)

1218

Bredd (mm)

557

Djup (mm)

553

Nischmått i mm (H x B x D)

1220 x 560 x 550

Nettovikt (kg)

65,000

Anslutningseffekt (W)

130

Säkring (A)

10

Fläkt i vinkylan

Ja

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50

Säkerhetsmärkning

CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

200

Elkontakt

jordad stickkontakt

Energiförbrukning vinkyl per dygn (kWh)

Energiförbrukning, vinkyl (kWh/år)

Bruttovolym, totalt (l)

183

Antal kompressorer

1

Antalet separata kylsystem

2

Omhängbar dörr

Ja

Kontakt för innerbelysning

Saknas

EAN kod

4242006295035

Varumärke

Gaggenau

Produktnamn

RW222262

Produktkategori

Energiklass

A

Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)

152,00

Kapacitet (antal flaskor 0,75 l)

48

Klimatklass

SN-ST

Buller (dB re 1 pW)


35

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-02-24

Sida 1

GAGGENAU

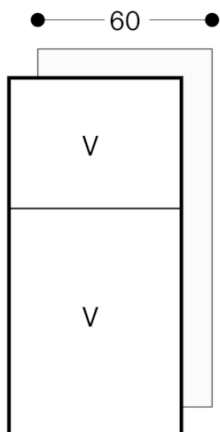

Flasklagring

